




BẢO GIÁ BÁN CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH HIKVISION

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật	Giá bán	Tình trạng
Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog				
DS-KIS201	DS-KB2411-IM 	Nút ấn cửa <ul style="list-style-type: none">- Camera độ phân giải 720 × 576- Có hỗ trợ đèn hồng ngoại (Tầm xa 2m)- Tích hợp Mic và Loa (Công nghệ giảm nhiễu và tiếng vọng)- Vỏ hợp kim nhôm ,thiết kế đẹp.- Có cổng kết nối đến khóa điện- Kích thước 128 mm × 42 mm × 24.8 mm- Hỗ trợ 1 nút kết nối tới 3 màn DS-KH2200- Kết nối trực tiếp bằng 4 dây từ nút đến màn.	1,450,000	Có sẵn
	DS-KH2200	Màn hình <ul style="list-style-type: none">- Màn hình màu TFT LCD, Kích thước 7-Inch, độ phân giải 800 × 480- Hỗ trợ nút ấn cứng vật lý- Tích hợp Mic và Loa (Công nghệ giảm nhiễu và tiếng vọng)- 1 jack 4 chân đầu nối (1 chân tiếng, 1 chân hình, 1 chân nguồn, 1 chân nối đất.- Nút mở khóa điện- Hỗ trợ hiển thị camera Analog- Kích thước 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm	1,900,000	Có sẵn
Điện thoại gọi cửa có thu hình IP				



<p>HIK-VDM3000T</p>		<p>Màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, Colorful TFT LCD (195.8 mm × 132.8 mm × 17.5 mm),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phím bấm vật lý + Màn cảm ứng - Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài - Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, Wi-Fi 802.11 b/g/n - Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng DS-KAD606, DS-KAD612 - Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau - Tính năng điều khiển mở khóa - Gửi tin nhắn thoại - Hỗ trợ 2 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp SOS 	<p>3,850,000</p>	<p>Có sẵn</p>
<p>HIK-VDM2000</p>		<p>Màn hình căn hộ kích thước 7 inch, Colorful TFT LCD (195.8 mm × 132.8 mm × 17.5 mm),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phím bấm vật lý - Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài - Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, - Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng DS-KAD606, DS-KAD612 - Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau - Tính năng điều khiển mở khóa - Gửi tin nhắn thoại - Hỗ trợ 2 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp SOS 	<p>3,225,000</p>	<p>Có sẵn</p>
<p>HIK-IP8000IRS</p>		<p>Nút bấm camera IP 1 cổng cho villa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps - Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn vào 12V DC - Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output - Chuẩn bảo vệ IP 65 - Có hỗ trợ hồng ngoại - Khả năng kết nối với 1 Màn hình 	<p>4,650,000</p>	<p>Có sẵn</p>
<p>HIK-IP8000VLS</p>		<p>Nút bấm IP 1 cổng cho villa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps - Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn vào 12V DC - Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output - Chuẩn bảo vệ IP 65 - Không có hồng ngoại, hỗ trợ chế độ bổ sung ánh sáng - Khả năng kết nối với 1 Màn hình 	<p>4,650,000</p>	<p>Có sẵn</p>

<p>HIK-IP8004IM</p>		<p>Nút bấm IP 4 cổng cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiết kế sang trọng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps - Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 Nguồn vào 12V DC - Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output - Chuẩn bảo vệ IP 65 - Có hỗ trợ hồng ngoại - Khả năng kết nối với Màn hình 	<p>7,350,000</p>	<p>Có sẵn</p>
<p>HIK-606KAD</p>		<p>Bộ phân phối tín hiệu Video/Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 268.6 mm × 118.4 mm × 102.2 mm - Nguồn vào 220VAC - Chế độ cấp nguồn 24VDC ổn định - Hỗ trợ 8 cổng RJ45 10/100 Mbps, trong đó 6 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng, 2 cổng LAN thường. - Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x - Hỗ trợ tính năng VLAN 	<p>5,000,000</p>	<p>Có sẵn</p>
<p>HIK-VDM5000-T</p>		<p>Màn hình căn hộ kích thước 7 inch, Colorful TFT LCD (217 mm × 142 mm × 26 mm),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn cảm ứng + Phím ấn cảm ứng - Hỗ trợ camera 0.3 MP và Wi-Fi 802.11 b/g/n (với mã DS-KH8301-WT) - Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài - Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, - Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng DS-KAD606, DS-KAD612 	<p>6,830,000</p>	<p>đặt hàng</p>
<p>HIK-VDM5000-WT</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau - Tính năng điều khiển mở khóa - Gửi tin nhắn thoại - Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 32GB - Hỗ trợ 8 cổng báo động và Nút gọi khẩn cấp SOS 	<p>8,750,000</p>	<p>đặt hàng</p>

HIK-VDM4000T		Màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, Colorful TFT LCD (195.8 mm × 132.8 mm × 17.5 mm), - Phím bấm vật lý + Màn cảm ứng - Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài - Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, Hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n với mã KH6310-W - Nguồn 12V DC, <10W hoặc Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng DS-KAD606, DS-KAD612	5,220,000	đặt hàng
HIK-VDM4000WT		- Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa các căn hộ với nhau - Tính năng điều khiển mở khóa Gửi tin nhắn thoại- Hỗ trợ 8 cổng báo động input và Nút gọi khẩn cấp SOS	5,600,000	đặt hàng
HIK-IP8102IM		Nút bấm cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiết kế sang trọng Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 Nguồn vào 12V DC Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output Chuẩn bảo vệ IP 65 Có hỗ trợ hồng ngoại Khả năng kết nối với 1 Màn hình	6,370,000	đặt hàng
HIK-IP8002IM		Nút bấm cho villa chất liệu vỏ nhôm, thiết kế sang trọng - Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps - Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 - Nguồn vào 12V DC - Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output - Chuẩn bảo vệ IP 65 - Có hỗ trợ hồng ngoại - Khả năng kết nối với 2 Màn hình	6,830,000	đặt hàng
HIK-612 KVD		Bộ phân phối tín hiệu Video/Audio - Kích thước 268.6 mm × 118.4 mm × 102.2 mm - Nguồn vào 220VAC - Chế độ cấp nguồn 24VDC ổn định - Hỗ trợ 16 cổng RJ45 10/100 Mbps, trong đó 12 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng, 4 cổng LAN thường. - Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x - Hỗ trợ tính năng VLAN	6,830,000	đặt hàng


Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà

<p>HIK-IP9102-V</p>		<p>Nút bấm dưới sảnh chất liệu nhựa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 418 mm × 145 mm × 61 mm - Nguồn vào 12V DC - Hỗ trợ camera 1.3 MP HD - Màn hình 3.5-Inch Colorful TFT LCD - Phím ấn cảm ứng điện dung, Menu dễ sử dụng - Tích hợp sẵn Mic và Loa - Cổng kết nối RJ-45 10/100 Mbps, RS-485, USB 2.0 - Tích hợp IC Card Reader hoặc Card Reader gắn ngoài Wiegand 26, Wiegand 34, or RS-485 IC Reader - Tính năng Video intercom - Hỗ trợ 8 cổng Alarm in/ 4 Alarm out cảnh báo mở cửa, cảnh báo giả mạo - Tính năng điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ mở cửa bằng card, password, code - Tính năng tự động gửi cảnh báo, tự động gửi hình ảnh lên FTP hoặc Client Software khi có mở cửa 	<p>12,750,000</p>	<p>Có mẫu</p>
<p>HIK-IP9002-VM</p>		<p>Nút bấm dưới sảnh thiết kế vỏ hợp kim nhôm sang trọng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 418 mm × 145 mm × 61 mm - Nguồn vào 12V DC - Hỗ trợ camera 1.3 MP HD - Màn hình 3.5-Inch Colorful TFT LCD - Phím ấn cứng vật lý, Menu dễ sử dụng - Tích hợp sẵn Mic và Loa - Cổng kết nối: 2 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 1 cổng RS-485, 1 cổng USB 2.0, 1 port Wiegand cho truy cập Wiegand IC Card Reader - Tích hợp IC Card Reader hoặc Card Reader gắn ngoài Wiegand 26, Wiegand 34, or RS-485 IC Reader - Tính năng Video intercom - Hỗ trợ 8 cổng Alarm in/ 4 Alarm out cảnh báo mở cửa, cảnh báo giả mạo - Tính năng điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ mở cửa bằng card, password, code - Tính năng tự động gửi cảnh báo, tự động gửi hình ảnh lên FTP hoặc Client Software khi có mở cửa 	<p>16,800,000</p>	<p>Có mẫu</p>
<p>ĐIỆN THOẠI BẢO VỆ TRUNG TÂM</p>				

<p>HIK-VD8301</p>		<p>Bộ điện thoại trung tâm, thiết kế với chất liệu nhựa và phủ mặt kính cao cấp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 436 mm × 215 mm × 36 mm - Nguồn vào 12V DC - Hỗ trợ camera 1.3 MP - Màn hình 7-Inch Colorful TFT LCD - Kết Phím ấn cứng vật lý, cảm ứng điện dung và cảm ứng trên màn hình, giao diện phẳng dễ sử dụng - Tích hợp sẵn Mic và Loa + tay cầm thoại - Cổng kết nối: 1 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 2 cổng RS-485, 1 cổng USB 2.0 - Tính năng Video intercom - Hỗ trợ xem trực tiếp màn hình căn hộ hoặc camera IP - Hỗ trợ tính năng mở cửa từ xa - Hỗ trợ chế độ rảnh tay - Có bộ phụ kiện để lắp lên tường (optional) 	<p>Call</p>	<p>đặt hàng</p>
<p>NGUỒN</p>				
<p>HIK-50-1P</p>		<p>Bộ cấp nguồn cho các thiết bị Nút bấm sảnh, chuông hình. Nguồn ra 12VDC; 4,2A</p>	<p>2,760,000</p>	<p>đặt hàng</p>

Ghi chú : Chiết khấu như đối với Camera và đầu ghi hình HIKvision


SƠ ĐỒ ĐI DÂY CHO CHUNG CƯ

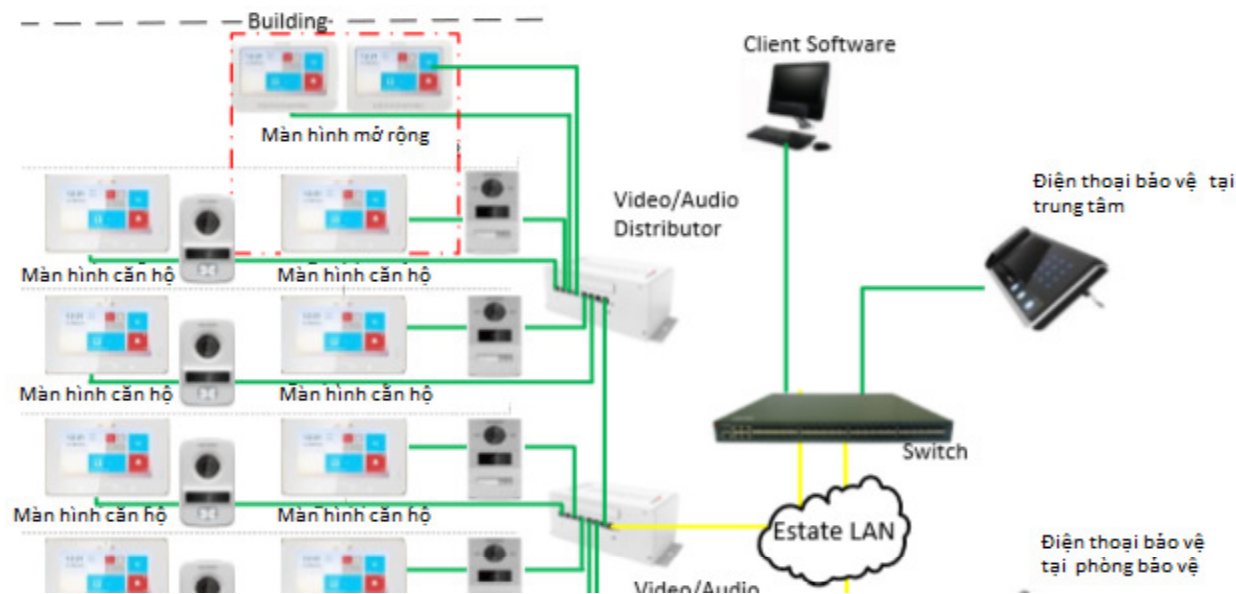



CHÚ Ý: Hỗ trợ tối đa 16 nút bấm lobbyphone với 512 màn hình căn hộ/điện thoại bảo vệ

SƠ ĐỒ ĐI DÂY CHO VILLA

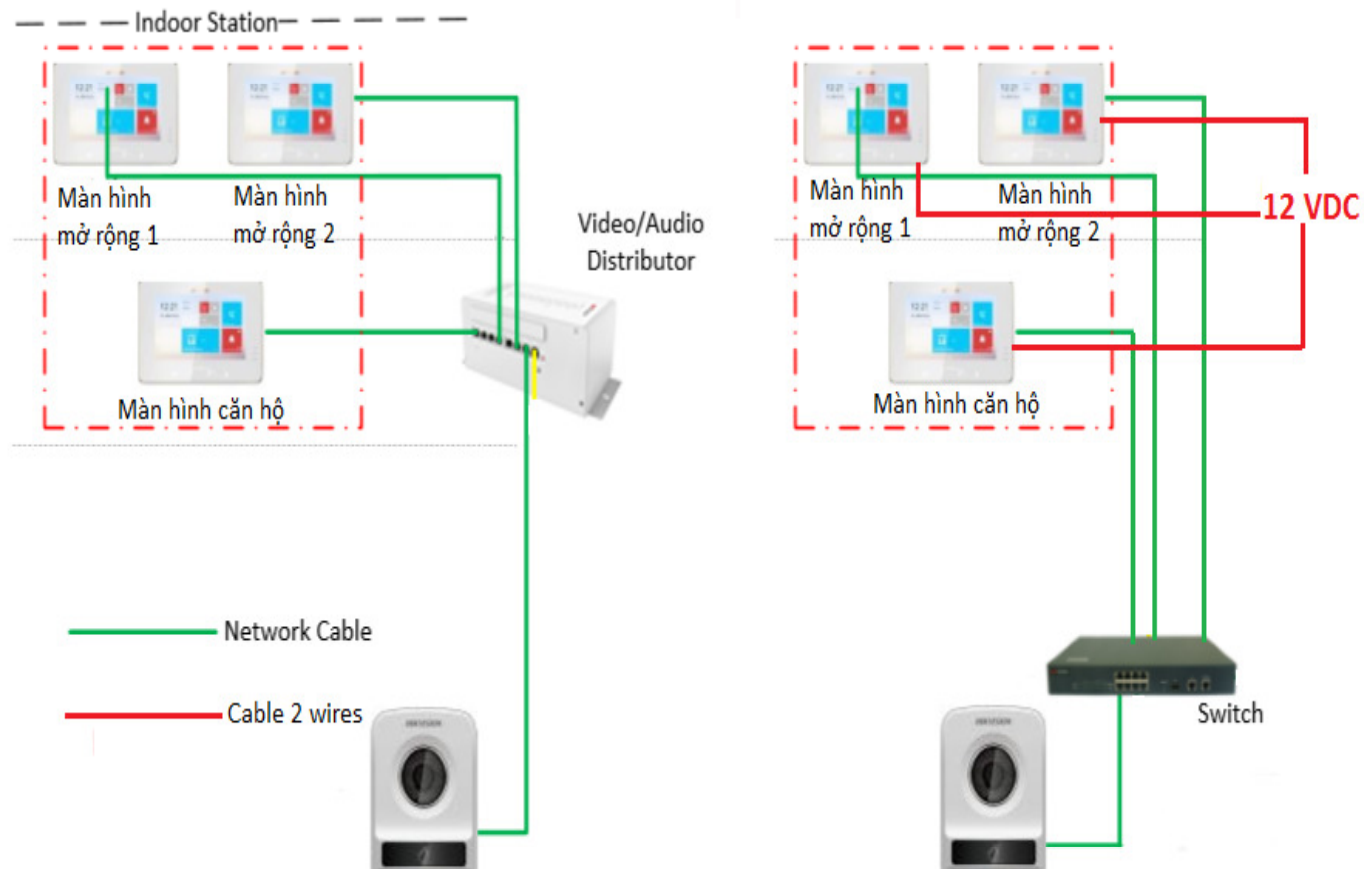



CHÚ Ý: Mỗi indoor station (màn hình căn hộ) có thể gán đến 5 indoor extension (màn hình mở rộng)

Để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!

Vui lòng để lại tin nhắn hoặc gửi yêu cầu cho tôi theo thông tin phía dưới, tôi sẽ liên hệ lại. Thanks.